



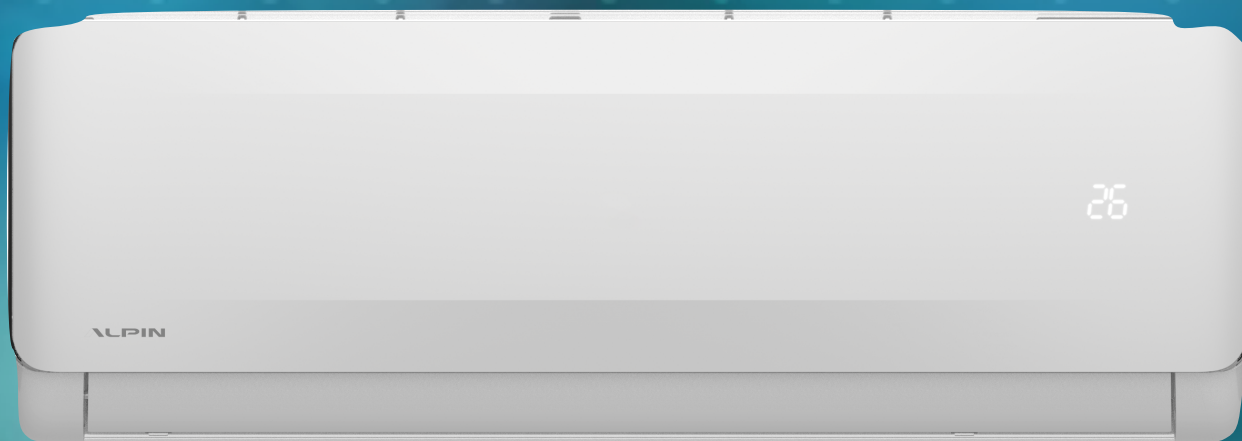

Alpha

ΤΥΠΟΣ ΤΟΙΧΟΥ



Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία ψύξης



Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία θέρμανσης



Αθόρυβη λειτουργία
22 dB(A)



Λειτουργία θέρμανσης έως -15°C

Συμπαγές και αποτελεσματικό

Εξαιρετικά συμπαγές μόνο 78 cm (μέγεθος 25 και 35) ταιριάζει εύκολα σε κάθε δωμάτιο. Το μοντέλο είναι επίσης κατάλληλο για εγκατάσταση πάνω από την πόρτα.

Πλεονεκτήματα



Αισθητήρας θερμοκρασίας iFeel

Όταν ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, η λειτουργία θα διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.



Έξυπνη απόψυξη

Ο κύκλος απόψυξης για τον καθαρισμό του πάγου στην εξωτερική μονάδα και την αποκατάσταση της λειτουργίας θέρμανσης ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν είναι απαραίτητο.



Προγραμματιστής χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ορίσετε μια καθυστερημένη έναρξη για ολόκληρη την εβδομάδα μέσω του ελεγκτή ή της εφαρμογής

Προσδιορισμός

ALPIN ALPHA | ΤΥΠΟΣ ΤΟΙΧΟΥ



- Θέρμανση στους -15°C
- Έξυπνη απόψυξη
- Wi-Fi έτοιμο
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία ύπνου
- Λειτουργία στεγνώματος
- Οικονομική λειτουργία
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Προγραμματιστής χρονοδιακόπτη



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		ASW-25AFAI	ASW-35AFAI	ASW-50AFAI	ASW-70AFAI
	Εξωτερική μονάδα		ASW-25AFAO	ASW-35AFAO	ASW-50AFAO	ASW-70AFAO
Δυνατότητα ψύξης		kW	2,65(0,6-3,10)	3,40(0,8-3,8)	5,10(1,30-5,30)	7.20(1,80-7,30)
Δυνατότητα θέρμανσης		kW	2,70(0,80-3,40)	3,50(0,80-4,00)	5,40(1,30-5,50)	7,20(1,80-7,40)
Ενεργειακή κλάση			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER	Μέτριος	W/W	6,50	6,20	6,70	6,10
SCOP	Μέτριος	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
Κατανάλωση ρεύματος	Ψύξη	W	5,2	5,1	5,3	5,1
	Θέρμανση	W	0.81(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.68(0.28-1.8)	2.3(0.3-3.4)
Τόμος		dB(A)	0.72(0.3-1.5)	0.95(0.2-1.4)	1.43(0.22-1.5)	2.3(0.3-3.4)
Επίπεδο ήχου	Εσωτερικός	dB(A)	60	60	65	67
	Εξωτερικός	dB(A)	43/38/34/30/27	43/38/34/30/27	47/44/41/36/31	50/46/42/37/32
Τροφοδοτικό		V/Hz/Ph	61	61	62	63
Μονάδα ισχύος			220-240V~/50Hz/1P			
Εύρος ηλεκτρικής ενέργειας		V	Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	165~265	165~265	165~265	165~265
	Θέρμανση	A	4.0(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)	10.7(2.3~12.3)
Ψυκτικό / Φόρτιση			3.5(0.6-8.5)	5.9(0.8-6.6)	7.5(1.2-7.9)	11(1.5-13)
Ρυθμός ροής αέρα	Ψύξη/Θέρμανση	m3/h	R32 / 0.57 kg	R32 / 0.57 kg	R32 / 0.56 kg	R32 / 1.10 kg
Καλώδια σύνδεσης	Πυρήνας x Διατομή		600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1200/1010/8
Συνδέσεις σωλήνων	Αέριο	ίντσα	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²
	Υγρό	ίντσα	3/8" (φ9,52)	3/8" (φ9,52)	1/2" (φ12,70)	1/2" (φ12,70)
Κατάλληλο για δωμάτιο		m ²	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)
Μέγ. μήκος σωλήνα		m	9~16	14~22	20~35	27~45
Μέγιστο υψομετρικό κέρδος		m	20	20	20	20
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	10	10	10	10
	Θέρμανση	°C	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερικός	mm	-15-32	-15-32	-15-32	-15-32
	Εξωτερικός	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
Βάρος	Εσωτερικός	κιλά	649×456×244	649×456×244	708×530×258	825×310×655
	Εξωτερικός	κιλά	7,50	7,50	10,00	13,00
			18,50	18,50	22,00	31,50