



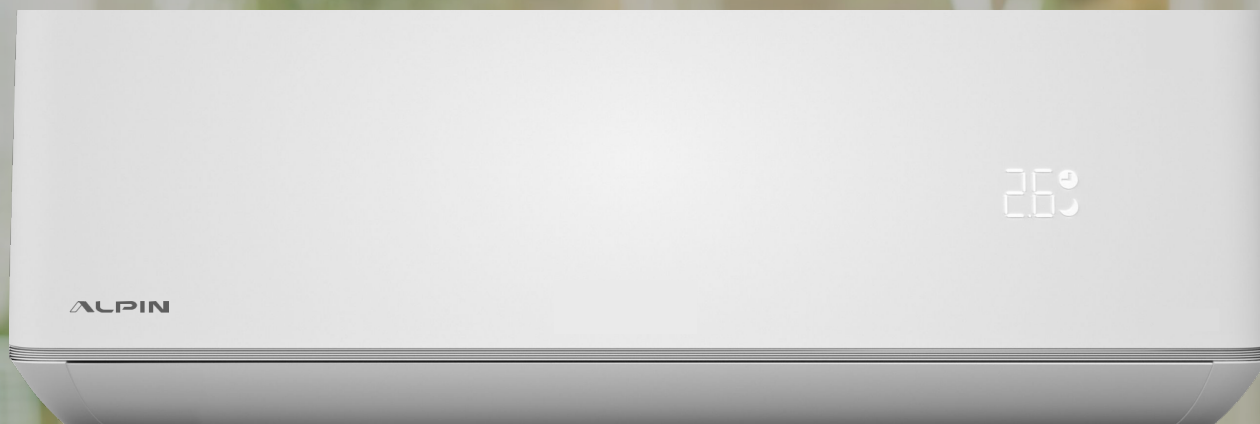

Nordic

ΤΥΠΟΣ ΤΟΙΧΟΥ



Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία ψύξης



Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία θέρμανσης



Wi-Fi έλεγχος



Αθόρυβη λειτουργία 21 dB(A)



Λειτουργία θέρμανσης έως -25°C

Οικονομική λειτουργία όλο τον χρόνο

Εγγυημένη θέρμανση σε ακραίες θερμοκρασίες έως -25°C - με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης, χάρη στο πακέτο χαμηλών θερμοκρασιών που προστίθεται στην εξωτερική μονάδα.

Έξυπνος έλεγχος μέσω εφαρμογής κινητού.

Κομψός σχεδιασμός σε ματ λευκό που προσθέτει πολυτέλεια στο εσωτερικό.

Πλεονεκτήματα



Τεχνολογία Gentle Wind

1422 μικροσκοπικά ανοίγματα δημιουργούν απαλή αύρα για ευχάριστη και άνετη ψύξη



Διπολικός ιονιστής

Ο ιονιστής απενεργοποιεί τις πρωτεϊνικές δομές και εξουδετερώνει τις τοξίνες στον αέρα



Θερμαντικό στοιχείο στην εξωτερική μονάδα

Η ηλεκτρική αντίσταση που είναι τοποθετημένη στη βάση της εξωτερικής μονάδας βελτιώνει τη θερμαντική ικανότητα της συσκευής, διατηρώντας υψηλή ενεργειακή απόδοση.



4-στάδια αυτοκαθαρισμού

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού καθαρίζει τον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας, εξαλείφοντας τις πηγές δυσάρεστων οσμών και διατηρώντας τον αέρα καθαρό.

Προσδιορισμός

ALPIN NORDIC | ΤΥΠΟΣ ΤΟΙΧΟΥ



- Gentle Wind ψύξη
- Θέρμανση στους -25°C
- Θερμαντικό στοιχείο στη εξωτερική μονάδα
- Wi-Fi έλεγχος
- Διπολικός ιονιστής με λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 4 κατευθύνσεις ροής αέρα
- Λειτουργία iFeel
- Έξυπνη απόψυξη
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Ύπνου
- Οικονομική λειτουργία
- Χρονοδιακόπτης



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		ASW-25KTNI	ASW-35KTNI	ASW-50KTNI	ASW-70KTNI
	Εξωτερική μονάδα		ASW-25KTNO	ASW-35KTNO	ASW-50KTNO	ASW-70KTNO
Δυνατότητα ψύξης	W		2,61(0,94~3,70)	3,51(1,00~4,60)	5,10(1,25~5,93)	6,91(1,83~7,82)
Δυνατότητα θέρμανσης	W		3,00(0,94~4,00)	3,80(1,00~4,90)	5,80(1,25~6,69)	7,10(1,85~7,96)
Ενεργειακή κλάση			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER	Μέτριος	W/W	8,50	8,50	8,50	8,50
SCOP	Μέτριος	W/W	4,60	4,60	4,60	4,60
Κατανάλωση ρεύματος	Ψύξη	W	699(240~1380)	1000(290~1510)	1260(330-2350)	1940(410~2830)
	Θέρμανση	W	740(240~1552)	970(290~1720)	1330(340-2540)	1810(420~3010)
Τόμος	dB(A)		61	63	64	69
Επίπεδο ήχου	Εσωτερικός	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38//32/28	48/45/40/34/30
	Εξωτερικός	dB(A)	51	53	54	59
Τροφοδοτικό	V/Hz/Ph		220-240V~/50Hz/1P			
Μονάδα ισχύος			Εξωτερική μονάδα			
Εύρος ηλεκτρικής ενέργειας	V		165~265	165~265	165~265	165~265
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	3.3(1.2~8.1)	4.6(1.5~9.2)	5.6(1.7~12.0)	8.7(2.3~15.5)
	Θέρμανση	A	3.7(1.2~9.0)	4.4(1.5~10.0)	5.9(1.7~13.0)	8.0(2.3~16.0)
Ψυκτικό / Φόρτιση			R32 / 0.45 kg	R32 / 0.63 kg	R32 / 1.14 kg	R32 / 1.27 kg
Ρυθμός ροής αέρα	Ψύξη/Θέρμανση	m3/h	560/560	670/670	1000/1000	1100/1100
Καλώδια σύνδεσης	Πυρήνας x Διατομή		5×1.00mm ²	5×1.00mm ²	5×1.00mm ²	5×1.00mm ²
Συνδέσεις σωλήνων	Αέριο	ίντσα	3/8" (φ9,52)	3/8" (φ9,52)	1/2" (φ12,70)	1/2" (φ12,70)
	Υγρό	ίντσα	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)	1/4" (φ6,35)
Κατάλληλο για δωμάτιο	m ²		9~16	14~22	20~35	27~45
Μέγ. μήκος σωλήνα	m		25	25	25	25
Μέγιστο υψομετρικό κέρδος	m		10	10	10	10
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15-53	-15-53	-15-53	-15-53
	Θέρμανση	°C	-25-30	-25-30	-25-30	-25-30
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερικός	mm	790×275×192	820×306×192	1100×333×222	1100×333×222
	Εξωτερικός	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
Βάρος	Εσωτερικός	κιλά	8,50	9,50	13,00	14,00
	Εξωτερικός	κιλά	23,00	25,00	37,00	47,00